


COMBY 3 - Grappin à bois combiné 3 en 1

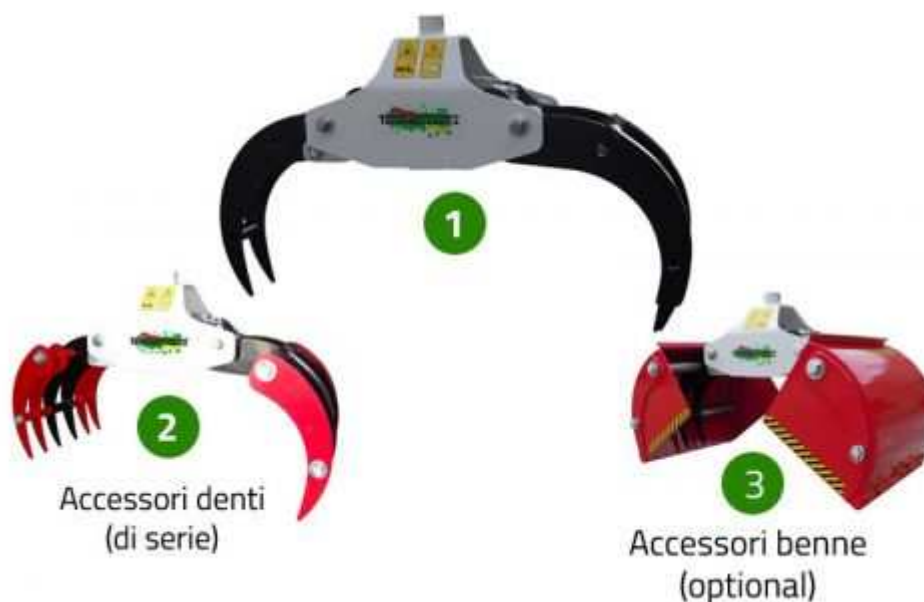

Le grappin est livrée de série avec les accessoires “dents”

Fabriquées en acier Domex 710 et pourvues de soupapes d’arrêt

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d’arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n’importe quelle gamme et dimension.

Le grappin à bois renforcé est utilisé dans les applications forestières et industrielles, pour des pelles jusqu’à 15 t.

Une nouveauté importante est le grappin fendeur installable sur une grue, qui peut fendre des rondins jusqu’au diamètre de 80 cm au but de les au travail complémentaire.

Le **grappin à bois Comby 2** permet une utilisation accrue : sans dents et benne pour charger des troncs, avec des dents agrandis de couleur rouge pour collecter des broussailles ou des marchandises en vrac et enfin avec 2 bennes pour charger des copeaux de bois, sable, terre et tous les produits en vrac.


On est à même avec ce grappin de remplir ces 3 fonctions :

1. Utilisation du grappin sans dents ni benne pour le chargement des troncs;
2. Utilisation avec les dents d’élargissement de couleur rouge pour saisir les branchages ou le matériel en vrac;
3. Utilisation de 2 bennes pour le chargement de copeaux, sable, terre et tous les matériaux en vrac.

Tout ceci en montant tout simplement 4 pivots en moins de 2 minutes.

Pour des pressions supérieures à 250 bars est installée une soupape de limitation (option)

Fiche Technique

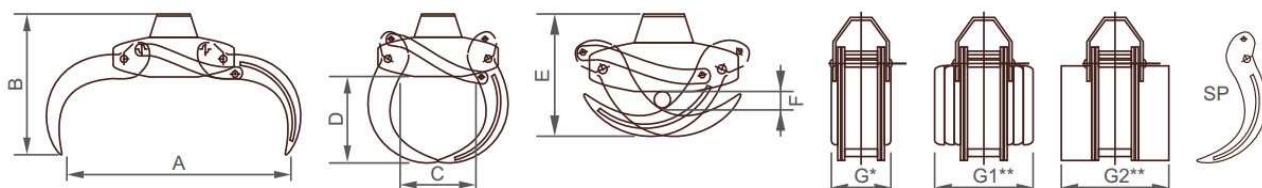

DONNEES TECHNIQUES

Modèle STANDARD	Poids kg	Capacité de levage Kg	MAX bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G*	G1/G2*	SP mm	AREA mq
THLS 30 COMBY	105	1200	200	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY	147	1500	200	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY	230	1900	200	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY	300	2500	200	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY	405	3000	200	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

*Seulement grappins à bois sans accessoires

** Avec accessoires Dents - Benne

Modelé Professional	Poids kg	Capacité de levage Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G*	G1/G2*	SP mm	AREA mq
THLS 30 COMBY professional	122	1400	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY professional	205	1700	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY professional	250	2100	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY professional	320	2700	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY professional	445	3200	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

