

Grappins à bois

Modèle P-Professional (série LOURDE)



Utilisée pour l'exploitation forestière et industrielle pour pelles jusqu'à 25 t

Fabriquées en acier Domex 710 et pourvues de soupapes d'arrêt avec clapette de sécurité

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.

Le grappin à bois lourd est utilisé dans les applications forestières et industrielles, pour des pelles jusqu'à 25 t.



Attache Safety Block

Tecnomeccanica de série.



Avec soupape d'arrêt et

pression maximum réglable de série




fermée

Dent serrée totalement


Attache Safety Block

Attache Safety Block Tecnomeccanica de série.

Ce système, en remplacement des rotors bridés, en garantit une prise avec plus de sécurité car il est fabriqué en acier.

MODELE	PELLE  CONSEILLÉE
TP 120 professional	MAX 8.5 ton.
TP 135 professional	MAX 12 ton.
TP 155 professional	MAX 15 ton.
TP 175 professional	MAX 20 ton.
TP 200 professional	MAX 25 ton.

Fiche Technique

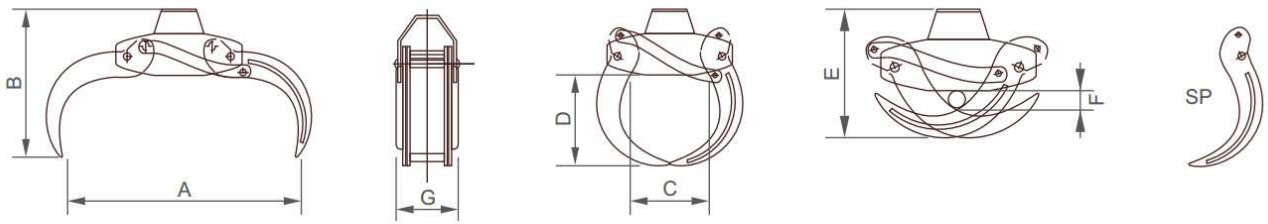

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	Poids kg	Capacité de levage Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 120 P- professional	130	1900	350	1200	770	450	480	510	80	355	12	0,201
TP 135 P- professional	180	2300	350	1350	880	500	540	550	90	370	15	0,255
TP 155 P- professional	314	2900	350	1550	960	620	630	600	100	430	15	0,336
TP 175 P- professional	400	3400	350	1750	1100	680	710	670	130	490	20	0,428
TP 200 P- professional	500	4000	350	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531