

Grappins à bois

Modèle professionnel pour pelle



Grappin à bois -

THLS30 professional

Utilisée pour l'exploitation forestière et industrielle pour pelles jusqu'à 40 t





Grappin à bois -THLS30

professional



Grappin à bois -

THLS30 professional



Grappin à bois -

THLS30 professional



Grappin à bois -

THLS30 professional



Grappin à bois -THLS30

professional



Grappin à bois - THLS30 professional

Grazie alla struttura centrale molto stretta ed ad uno spessore dell'acciaio molto elevato dove viene fissata

la boccola del rotore è possibile garantire un' ottima tenuta anche con i rotatori a perno, permettendo così di risparmiare sul costo complessivo.


Fabbricate in acier Domex 710 et pourvues de soupapes d'arrêt

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.


Le grappin à bois professionnel est utilisé dans les applications forestières et industrielles, pour des pelles jusqu'à 40 t.

Une nouveauté importante est le grappin fendeur installable sur une grue, qui peut fendre des rondins jusqu'au diamètre de 80 cm au but de les préparer au travail complémentaire.

Pour des pressions supérieures à 250 bars une soupape de limitation est installée (option)

MODEL	PELLE  CONSEILLÉE
THL 30 professional	MAX 2 ton.
THLS 30 professional	MAX 4 ton.
TP 120 professional	MAX 7 ton.
TP 135 professional	MAX 12 ton.
TP 155 professional	MAX 18 ton.
TP 175 professional	MAX 25 ton.
TP 200 professional	MAX 40 ton.

Fiche Technique

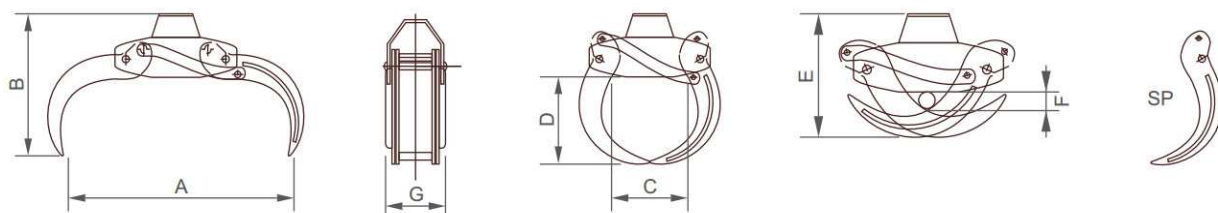

Modèle	Poids kg	Capacité de levage Kg	MAX BAR bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
THL 30 professional	71	1200	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
THLS 30 professional	89	1400	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120 professional	110	1700	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135 professional	155	2100	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155 professional	240	2700	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175 professional	340	3200	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428
TP 200 professional	420	3600	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531