

Sous-soleuse avec flex pliable en trois unités



Cette sous-soleuse avec **flex pliable en 3 unités**, pour le transport routier, est équipée de ressorts vibrants, un système idéal pour préparer le sol au semis : le ressort flex entre dans le sol et permet un déchiquetage soigné des mottes.



de série AVEC ROULEAU CAGE Ø 400 mm - 14 TUBES Ø 27 mm

MODELES

Modele	LARGEUR	CADRE	POIDS	N. RESSORTS
ERV250	2500 mm	FIXE	600 kg	25
ERV300	3000 mm	FIXE	700 kg	33
ERV400-I	4000 mm	PLIABLE	1200 kg	44
ERV500-I	5000 mm	PLIABLE	1500 kg	54
ERV600-I	6000 mm	PLIABLE	1900 kg	65
de série: 1 Rouleau cage		Rouleaux disponibles		

ACCESSORIES

- Lumières de encombré
- Panneaux réfléchissants
- Rouleau lamellaire + Tubes Ø 400 mm
- Rouleau parker Ø 523 mm de pointe à pointe
- Attachement déplacé pour ERV300 circulation routière
- Barre niveleuse ant. pour 2,50 m
- Barre niveleuse ant. pour 3,00 m
- Barre niveleuse ant. pour 4,00 m
- Barre niveleuse ant. pour 5,00 m
- Barre niveleuse ant. pour 6,00 m
- Pistons arrière supplémentaires
- Doubles rouleaux lamellaires + Tubes pour 4,00 m
- Doubles rouleaux lamellaires + Tubes pour 5,00 m
- Doppi rulli lamellari + Tubi per m 6,00
- Soc en NiCrMo4

N.B. : sur m 6,00 n.4 cylindres pour repliement hydraulique de série

N.B. : avec les doubles rouleaux, mettre des pistons supplémentaires à l'arrière

FIXATION



pivot fixe et boutonnière pour 4 - 5 - 6 m

Ffixation à fourche avec



Ressort particulier 32x12

avec renfort œillet et bride lourde



Fixation avec barre pour


2,5 - 3 m



Système hydraulique

indépendant avec valves de sécurité et valve contrôle descente

Ressort particulier 32x12 avec renfort œillet et bride lourde

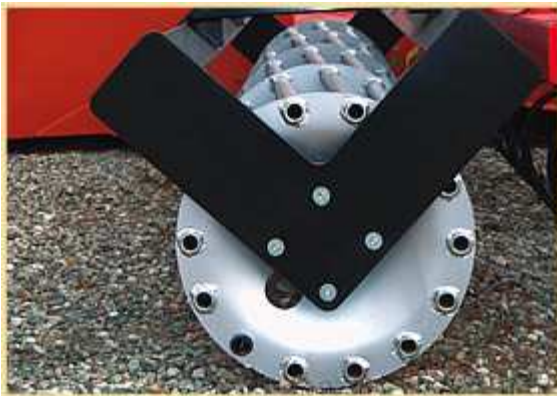

DI SERIE: Rullo gabbia



OPTIONAL: Rullo parker con raschietti regolabili



OPTIONAL: Rullo lamellare