

Grappin à bois avec scie de tronçonneuse, moteur hydraulique fixe complet de rotateur hydraulique à 6 sortie 360° unlimité




mod. TP 175 PROFESSIONAL- MF

Fabriquées en acier Domex 710 et pourvues de soupapes d'arrêt - min. 180 BAR - max 350 BAR

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.

Questo nuovo sistema di motosega applicato alla pinza per tronchi permette all'operatore di effettuare l'operazione di taglio in tutta sicurezza dalla cabina

Fiche Technique

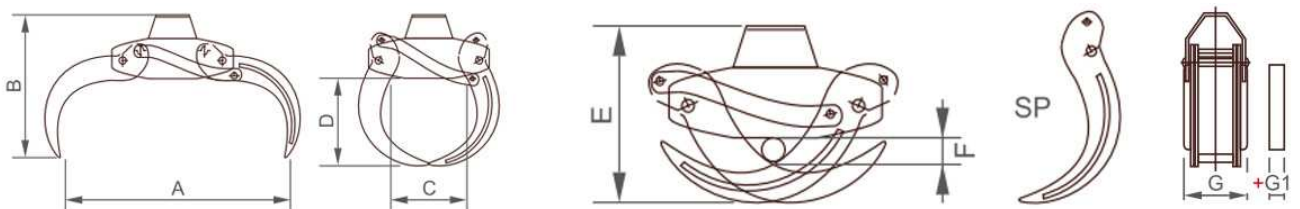

Fiche Technique

Ø Diamètre coupe tronçonneuse	modele	litres	Capacité de levage Kg	Poids kit tronçonneuse kg	Area mq	Litres d'huile moteur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G 1 mm	SP mm
- Ø 500	-TP 135 Professional - MF	45/60	2100	90	0.255	min. 45/max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	12
- Ø 500	-TP135 P-professional-MF	45/60	2300	90	0.255	min.45/max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	15
- Ø 600	TP155professional-MF	60/80	2700	90	0.336	min. 45/max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	12
- Ø 600	TP155P- Professional-MF	60/80	2900	90	0.336	min.45/max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	15
- Ø 700	TP175professional-MF	80/120	3200	130	0.428	min. 45/max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15
- Ø 700	TP175P- Professional-MF	80/120	3400	130	0.428	min.45/max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	20
- Ø 800	TP175professional-MF	120/150	3200	130	0.428	min. 50/max 200	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15
- Ø 800	TP175P- Professional-MF	120/150	3400	130	0.428	min.50/max 200	1750	1100	680	710	670	130	490	400	20
- Ø 1000	TP200 P-professional-MF	150/200	4000	130	0.531	min. 50/max 200	2000	1300	800	820	780	150	560	400	20

- Lubrification chaîne : Automatique
- Tendeur de chaîne mécanique : Rapide
- Réservoir d'huile : 1,2 l

GRAPPIN PROFESSIONAL ET P- PROFESSIONAL (serie LOURDE) AVEC MOTEUR À PISTONS FIXES ET ROTATEUR À 6 sortie 360° UNLIMITÉ (de 45 à 200 litres)

Modelé	Avec Rotateur	Litres
TP 135 PROFESSIONAL-MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 PROFESSIONAL -MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 PROFESSIONAL- MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 PROFESSIONAL- MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 135 P-PROFESSIONAL-MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 P-PROFESSIONAL - MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 P-PROFESSIONAL-MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 200 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 1000	GRS 16 S	150/200