

## Grappin à bois avec scie de tronçonneuse, moteur hydraulique à engrenage descendant, rotation grappin 180°




mod. TP 120 MP-I

**Fabriquées en acier Domex 710 et pourvues de soupapes d'arrêt - min. 180 BAR - max 280 BAR**

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.

Questo nuovo sistema di motosega applicato alla pinza per tronchi permette all'operatore di effettuare l'operazione di taglio in tutta sicurezza dalla cabina

### Fiche Technique

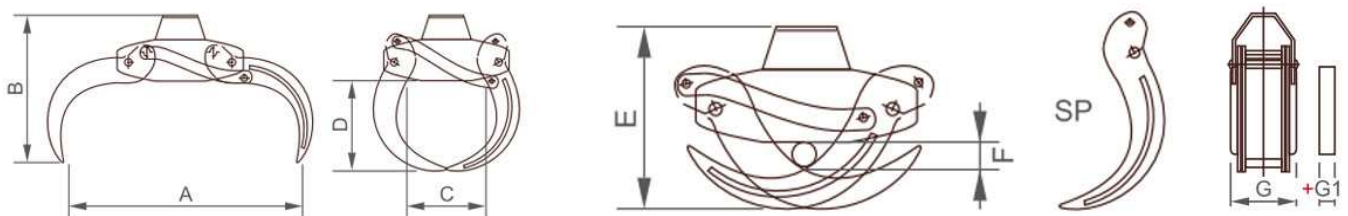

- Lubrification chaîne : Automatique
- Tendeur de chaîne mécanique : Rapide
- Réservoir d'huile : 1,2 l

# Fiche Technique

Ø Diamètre coupe tronçonneuse	modele	litres	capacité de levage	Poids kit tronçonneuse kg	Area mq	Litres d'huile moteur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G 1 mm	SP mm
Ø 300	THL30 MP-I	20/30	1000	55	0.146	min.20-max 60	1000	730	405	450	460	65	310	200	8
Ø 300	THLS30 MP-I	20/30	1200	55	0.146	min.20-max 60	1000	730	405	450	460	65	310	200	10
Ø 300	THLS30 profes. MP-I	20/30	1600	55	0.146	min.20-max 60	1000	730	405	450	460	65	310	200	10
Ø 450	TP120 MP-I	35/43	1500	70	0.201	min.20-max 60	1200	770	450	480	510	80	355	250	10
Ø 450	TP120 profes.MP-I	35/43	1700	70	0.201	min.20-max 60	1200	770	450	480	510	80	355	250	10
Ø 500	TP135 MP-I	30/45	1900	80	0.255	min.45-max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	12
Ø 500	TP135 profes.MP-I	30/45	2100	80	0.255	min.45-max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	12
Ø 600	TP155 MP-I	45/60	2500	80	0.336	min.45-max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	12
Ø 600	TP155 profes. MP-I	45/60	2700	80	0.336	min.45-max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	12
Ø 700	TP175 MP-I	45/60	3200	110	0.428	min.45-max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15
Ø 700	TP175profes. MP-I	45/60	3200	110	0.428	min.45-max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15

**GRAPPIN MODELE **STANDARD** AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE DESCENDENT, ET ROTATION GRAPPIN 180°  
(de 20 à 60 litres)**

Modelé	avec Rotateur	Litres
<b>THL 30 MP-I - Ø 300</b>	T1.2	20/30
<b>THLS 30 MP-I - Ø 300</b>	T1.2	20/30
<b>TP 120 MP-I - Ø 450</b>	T3.5	35/43
<b>TP 135 MP-I - Ø 500</b>	T4.5	30/45
<b>TP 155 MP-I - Ø 600</b>	T5.5	45/60
<b>TP 175 MP-I - Ø 700</b>	T6.5	45/60

**GRAPPIN MODELE **PROFESSIONAL** AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE DESCENDENT, ET ROTATION GRAPPIN 180°  
(de 20 à 150 litres)**

Modelé	avec Rotateur	Litres
<b>THLS 30 PROFESSIONAL-MP-I - Ø 300</b>	T1.2	20/30
<b>TP 120 PROFESSIONAL- MP-I - Ø 450</b>	T3.5	35/43
<b>TP 135 PROFESSIONAL- MP-I - Ø 500</b>	T4.5	30/45
<b>TP 155 PROFESSIONAL- MP-I - Ø 600</b>	T5.5	45/60
<b>TP 175 PROFESSIONAL- MP-I - Ø 700</b>	T6.5	45/60