

Pinze con motosega con motore ad ingranaggi basculanti e rotazione pinza 180°




mod. TP 120 MP-I

Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco min. 180 BAR - max 280 BAR

Le **pinze per legna** servono per la movimentazione, il carico e lo scarico di tronchi d'albero ripuliti dai rami e pronti per il trasporto: possono essere montate sulle **gru forestali** di tutte le gamme e dimensioni.

Questo nuovo sistema di motosega applicato alla pinza per tronchi permette all'operatore di effettuare l'operazione di taglio in tutta sicurezza dalla cabina

Dati tecnici Indicativi

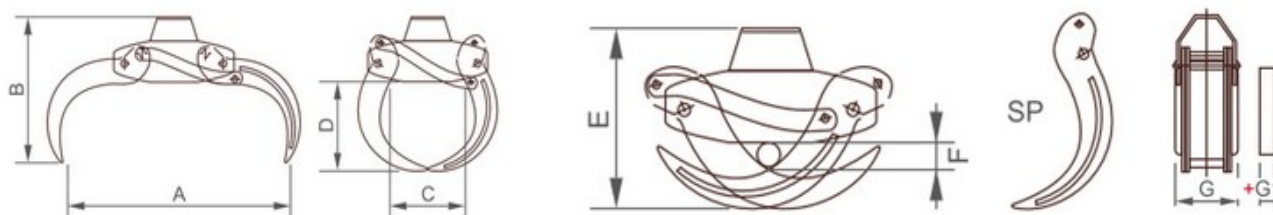

Ø Diametro taglio Motosega	Ø 300			Ø 450		Ø 500		Ø 600		Ø 700	
MODELLO	THL 30 MP-I	THLS30MP-I	THLS30 PROFES. MP-I	TP 120 MP-I	TP 120 PROFES. MP-I	TP 135 MP-I	TP 135 PROFES. MP-I	TP 155 MP-I	TP 135 PROFES. MP-I	TP 175 MP-I	TP 175 PROFES. MP-I
Litri	20/30			35/43		30/45		45/60		45/60	45/60
Capacità di sollevamento Kg	1000	1200	1600	1500	1700	1900	2100	2500	2700	3200	3200
Peso kit motosega kg	55	55	55	70	70	8	80	80	80	110	110
Area mq	0,146			0,201		0,255		0,336		0,428	
Olio motore litri	min. 20 max 60			min. 20 max 60		min. 45 max 150		min. 45 max 150		min. 45 max 150	
A mm	1000			1200		1350		1550		1750	
B mm	730			770		880		960		1100	
C mm	405			450		500		620		680	
D mm	450			480		540		630		710	
E mm	460			510		550		600		670	
F mm	65			80		90		100		130	
G mm	310			355		370		430		490	
G1 mm	200			250		350		400		400	
SP mm	8	10	10	10	10	12	12	12	12	15	

- Lubrificazione catena: Automatica
- Tendicatena meccanico: Rapido
- Serbatoio olio: 1,2 litri

Pinza **STANDARD** con motori ad ingranaggi basculanti e rotazione pinza 180° (da 20 a 60 litri)

Modello	con Rotore	Litri
THL 30 MP-I - Ø 300	T1.2	20/30
THLS 30 MP-I - Ø 300	T1.2	20/30
TP 120 MP-I - Ø 450	T3.5	35/43
TP 135 MP-I - Ø 500	T4.5	30/45
TP 155 MP-I - Ø 600	T5.5	45/60
TP 175 MP-I - Ø 700	T6.5	45/60

Pinza **PROFESSIONAL** con motori ad ingranaggi basculanti con rotazione pinza 180° (da 20 a 150 litri)

Modello	con Rotore	Litri
THLS 30 PROFESSIONAL MP-I - Ø 300	T1.2	20/30
TP 120 PROFESSIONAL MP-I - Ø 450	T3.5	35/43
TP 135 PROFESSIONAL MP-I - Ø 500	T4.5	30/45
TP 155 PROFESSIONAL MP-I - Ø 600	T5.5	45/60
TP 175 PROFESSIONAL MP-I - Ø 700	T6.5	45/60