

Pinze con motosega con motore a pistoni fissi e rotore 6 vie 360° illimitato




mod. TP 175 professional - MF

Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco min. 180 BAR - max 350 BAR

Le **pinze per legna** servono per la movimentazione, il carico e lo scarico di tronchi d'albero ripuliti dai rami e pronti per il trasporto: possono essere montate sulle **gru forestali** di tutte le gamme e dimensioni.

Questo nuovo sistema di motosega applicato alla pinza per tronchi permette all'operatore di effettuare l'operazione di taglio in tutta sicurezza dalla cabina.

Dati tecnici Indicativi

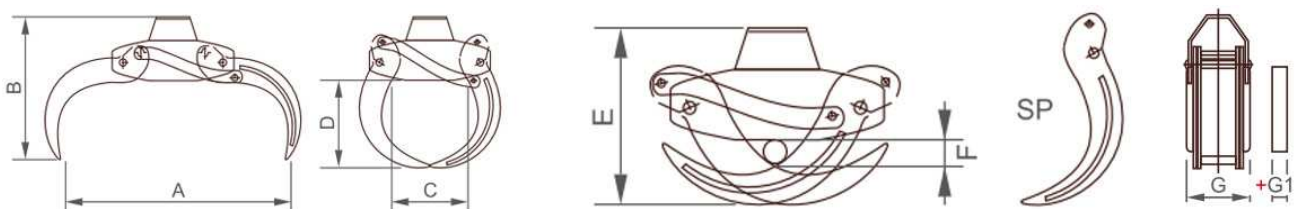

dati tecnici

Ø diametro taglio motosega	modello	litri	capacità di sollevamento	Peso kit motosega kg	Area mq	Litri olio motore	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G 1 mm	SP mm
- Ø 500	-TP 135 Professional - MF	45/60	2100	90	0.255	min. 45/max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	12
- Ø 500	-TP135 P-professional-MF	45/60	2300	90	0.255	min.45/max 150	1350	880	500	540	550	90	370	350	15
- Ø 600	TP155professional-MF	60/80	2700	90	0.336	min. 45/max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	12
- Ø 600	TP155P-Professional-MF	60/80	2900	90	0.336	min.45/max 150	1550	960	620	630	600	100	430	400	15
- Ø 700	TP175professional-MF	80/120	3200	130	0.428	min. 45/max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15
- Ø 700	TP175P-Professional-MF	80/120	3400	130	0.428	min.45/max 150	1750	1100	680	710	670	130	490	400	20
- Ø 800	TP175professional-MF	120/150	3200	130	0.428	min. 50/max 200	1750	1100	680	710	670	130	490	400	15
- Ø 800	TP175P-Professional-MF	120/150	3400	130	0.428	min.50/max 200	1750	1100	680	710	670	130	490	400	20
- Ø 1000	TP200 P-professional-MF	150/200	4000	130	0.531	min. 50/max 200	2000	1300	800	820	780	150	560	400	20

- Costruita in acciaio Domex 710 e munita di valvola do blocco
- Min.180 BAR - Max 350 BAR
- Lubrificazione catena: Automatica
- Tendicatena meccanico: Rapido
- Serbatoio olio: 1,2 litri

Pinza PROFESSIONAL e P-PROFESSIONAL (SERIE PESANTE) con motori a pistoni fissi con rotore 6 vie 360° illimitato (da 45 a 200 litri)

Modello	con Rotore	Litri
TP 135 PROFESSIONAL- MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 PROFESSIONAL- MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 PROFESSIONAL-MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 PROFESSIONAL- MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 135 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 200 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 1000	GRS 16 S	150/200

