


MODELLO RP	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RP	89	1600	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120 RP	121	1900	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135 RP	170	2300	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155 RP	231	2900	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175 RP	374	3400	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428
TP 200 RP	495	4000	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531

Dati tecnici Indicativi per mod.COMBY





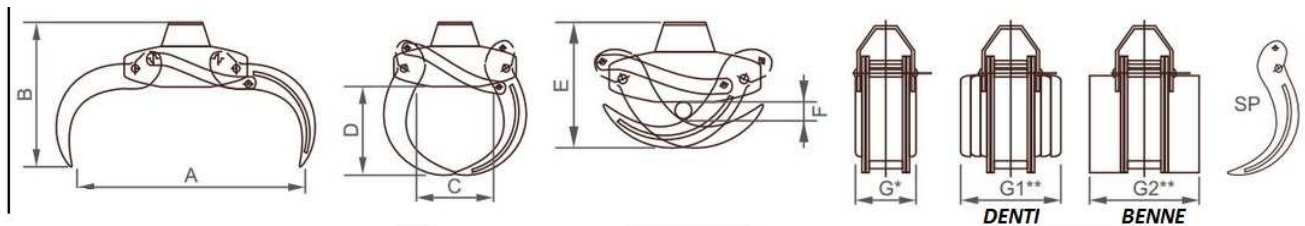




MODELLO RF COMBY	PES O kg	Capacità di sollevamento Kg	Capacità di sollevamento in posizione orizzontale	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G1 DENTI mm	G2 BENNE mm	SP mm	ARE A mq
TP100 RF COMBY	153	1600	800 kg	250	1000	730	405	450	460	65	310	650		10	0,146
TP120 RF COMBY	179	1900	950 kg	250	1200	770	450	480	510	80	355	680		10	0,201
TP135 RF COMBY	304	2300	1150 kg	250	1350	880	500	540	550	90	370	750		12	0,255
TP155 RF COMBY	340	2900	1450 kg	250	1550	960	620	630	600	100	430	850		12	0,336
TP175 RF COMBY	513	3400	1700 kg	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000		15	0,428

MODELLO RP COMBY	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G1 DENTI G2 BENNE mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RP COMBY	122	1600	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 RP COMBY	168	1900	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 RP COMBY	235	2300	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 RP COMBY	319	2900	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 RP COMBY	479	3400	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

Accessori su richiesta:

*Accessori per pinze per tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

*Accessori ROTATORI per pinze tronchi, pinze da roccia, benna mordente, pinze con motosega, pinze selezionatrice, polipi per legna/rottami

-  Rotori per uso orizzontale/verticale per pinze mod. RF
-  Rotori ad uso pendolare per pinze mod. RP
-  -Forcella (su misura per mod. RF)
-  Forcella (su misura per mod. RP)
-  -Valvola di MASSIMA per pressioni superiori ai 250 BAR
-  Kit Benne per pinze modello comby
-  Attacco rapido (specificare modello)

Punti di Forza:



Galleria foto



Pinza da roccia mod. RF -

COMBY



Pinza da roccia mod. RF -

COMBY



Pinza da roccia mod. RF - COMBY



Pinza da roccia modello RF



Pinza da roccia modello RF



Collegamenti tubi

interno



Pinza da roccia modello

RF-con VALVOLA di MAX 250 BAR



Pinza da roccia - mod.

RF



Pinza da Roccia-legna-

Mod. RF



Roccia Mod. RF

Vista laterale pinza da



Mod. RP
Particolare pinza da Roccia-legna- Mod. RP

Pinza da Roccia-legna