






TRINCIASTOCCHI



Dati Tecnici

	ST 225 F	ST 260 F	ST 285 F	ST 320 F	ST 400 F	ST 450 F
Larghezza (mm)	2450	2850	3100	3450	4400	4900
Lunghezza (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Altezza (mm)	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Larghezza di lavoro (mm)	2250	2600	2850	3200	4000	4500
HP	75	80	90	100	130	150
KW	54	57,6	64,8	72	97,50	112,50
P.T.O. (giri/min.)	540	540	540	540	540	540
Peso (kg)	730	790	930	1100	1600	1850
N° cinghie	3 GOLE BX	4 GOLE BX	4 GOLE BX	5 GOLE BX	8 GOLE BX 4+4	8 GOLE BX 4+4

Immagine utensili	Modello	Utilizzo	Modello					
			ST 225 F	ST 260 F	ST 285 F	ST 320 F	ST 400 F	ST 450 F
	Coltelli a Y con palette	Utensile formato da due tipi di coltello adatti per la frantumazione di qualsiasi tipo di vegetale	48+24	56+28	60+30	70+35	96+48	116+58
	Coltelli universali a Y	Coltelli per la frantumazione di tutti i tipi di vegetale	48	56	60	70	96	116
	Coltelli a palette	Utensile per erba e sfaldamento di patate, barbabietole e carciofi	24	28	30	35	48	58
	Coltelli a squadra	Coltello universale per la frantumazione di arbusti, erbe e rami di dimensioni modeste	48	56	60	70	96	116
	Martelli	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami	24	28	30	35	48	58

Accessori di serie

- Kit slitte laterali
- Rullo posteriore Ø 193 per mod. da ST 225 F a ST 320 F
- Rullo posteriore Ø 323 per mod. ST 400 F e ST 450 F
- Coltelli a paletta (utensili C)

Optional

- Cardano a 6 (consigliato per mod. ST 225 F - ST 260 F)
- Cardano a 8 (consigliato per mod. ST 285 F - ST 320 F)
- Cardano a 10 (consigliato per mod. ST 400 F - ST 450 F)
- Kit controcoltelli
- Doppia lamiera carter interna imbullonata
- Doppio attacco 3° punto
- Spostamento idraulico laterale 3° punto
- Doppia trasmissione per mod. ST 260 F - ST 285 F - ST 320 F
- Kit ruote autosterzanti
- Carrello porta trinciastocchi per mod. ST 225 F - ST 320 F - ST 400 F - ST 450 F
- Kit luci di ingombro
- Kit pannelli rinfrangenti
- Utensili (A-B-D-E)



Trinciastocchi



Trinciastocchi

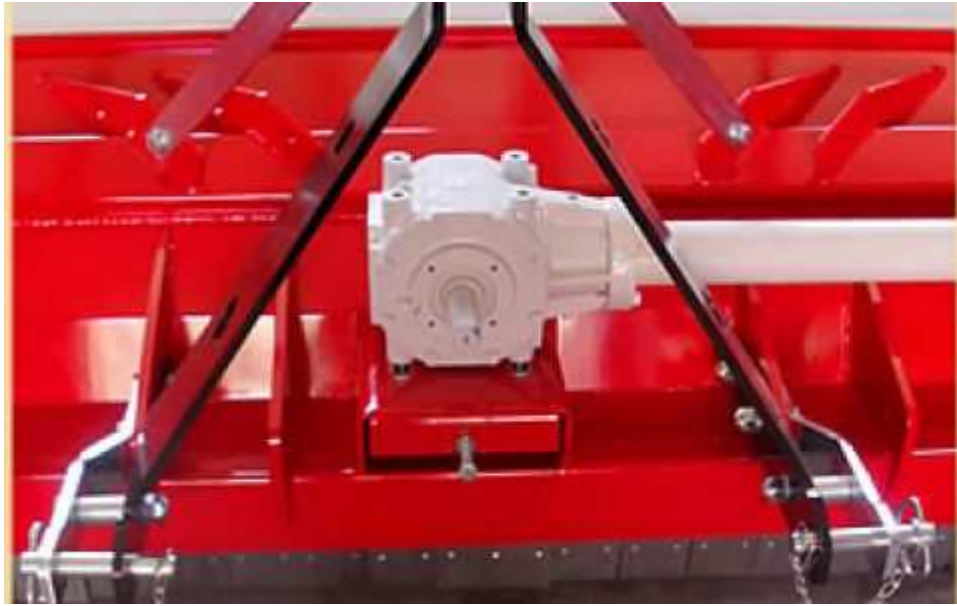


Regolazione rullo

a 6 posizioni



Particolare rullo



- optional

Attacco doppio



- trapezoidale e registro regolazione

Cinghia