


Pinze per tronchi COMBY 3: componibile 3 in 1

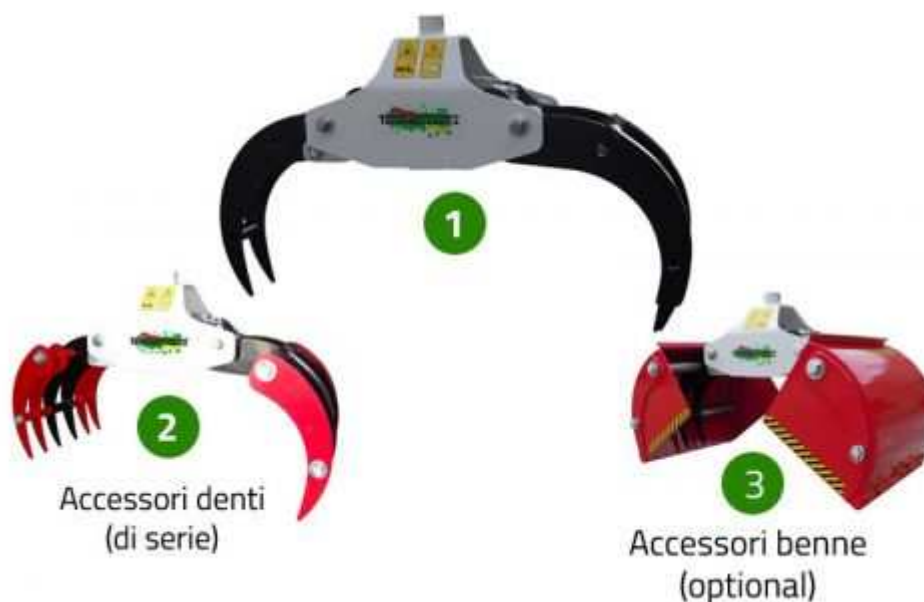

La pinza viene fornita di serie con gli accessori “denti”

Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco

Le **pinze per tronchi** servono per la movimentazione, il carico e lo scarico di tronchi d'albero ripuliti dai rami e pronti per il trasporto: possono essere montate sulle **gru forestali** di tutte le gamme e dimensioni.

Un'importante novità è la **pinza spaccalegna** montabile su una gru, che può spaccare i tronchi fino a un diametro di 80 cm per prepararli alle lavorazioni successive.

La **pinza per legna Comby 3** consente più utilizzi: la sola pinza senza denti e benna per **carico tronchi**, montando i denti allargatori di colore rosso **per prendere ramaglie o merci sfuse** ed infine montando le 2 **benne** per carico di **cippato, sabbia, terra** e tutte quelle merci sfuse


Con questa pinza da legna è possibile svolgere 3 funzioni:

1. Utilizzo della sola pinza senza denti e benna per carico tronchi;
2. Utilizzo con denti allargatori di colore rosso per prendere ramaglie o merci sfuse;
3. Utilizzo di 2 benne per carico di cippato, sabbia, terra e tutte quelle merci sfuse.

Tutto questo semplicemente montando 4 perni in meno di 2 minuti.

Per pressioni superiori ai 250 BAR viene montata una valvola di MASSIMA (optional)

Dati tecnici Indicativi

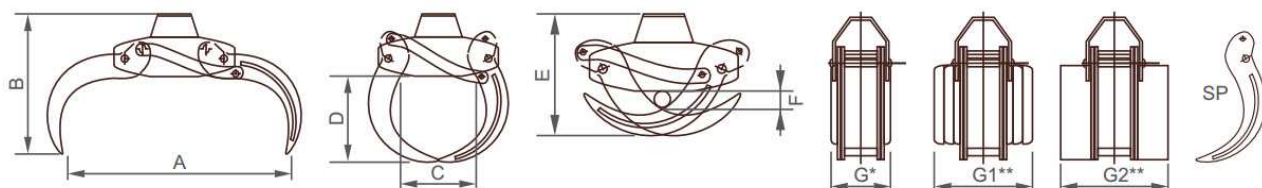

MODELLO STANDARD	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G* mm	G1/G2* mm	SP mm	AREA mq
THLS 30 COMBY	105	1200	200	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY	147	1500	200	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY	230	1900	200	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY	300	2500	200	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY	405	3000	200	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

* Solo pinza senza accessori

** Con accessori Denti / Benne

MODELLO professional	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G* mm	G1/G2* mm	SP mm	AREA mq
THLS 30 COMBY professional	122	1400	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY professional	205	1700	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY professional	250	2100	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY professional	320	2700	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY professional	445	3200	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

