

Holzgreifer 3 in 1 combo



Der Greifer wird serienmäßig mit den dazugehörenden "Zähnen" geliefert


Mit dieser Zange für Holzgreifer kann man 3 Funktionen ausführen:

1. Verwendung der Greifer ohne Zinken und Greifer zur Beladung der Stämme;
2. Verwendung mit den roten Spreizzinken, um Astwerk oder loses Material aufzunehmen;
3. Verwendung der beiden Greifer, um Hackgut, Sand, Erde und anderes loses Material aufzunehmen.

Dies wird möglich, indem man einfach nur die 4 Zapfen in weniger als 2 Minuten montiert.

Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)

TECHNISCHE DATEN

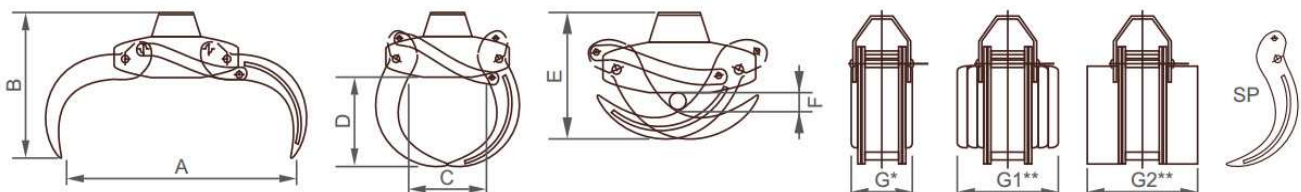

MODELL STANDARD	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	MAX bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G* mm	G1/G2* mm	SP mm	Fläche QM
THLS 30 COMBY	135	1200	200	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY	143	1500	200	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY	230	1900	200	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY	300	2500	200	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY	405	3000	200	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

* Nur Greifer ohne Zubehör

** Mit Zubehör Zinken - Zweischalengreifer

MODELL professional	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G* mm	G1/G2* mm	SP mm	Fläche QM
THLS 30 COMBY professional	145	1400	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 COMBY professional	205	1700	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 COMBY professional	250	2100	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 COMBY professional	320	2700	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 COMBY professional	445	3200	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428