

# Rock Greifer



Mod.TP135RF-COMBY



Mod.RF



Mod.RP


## Hergestellt aus Stahl Domex 710 und mit Sperrventil ausgestattet

The RF model  
can also work horizontally

The RP model  
can be used only as a simple gripper

Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)


## Technische daten

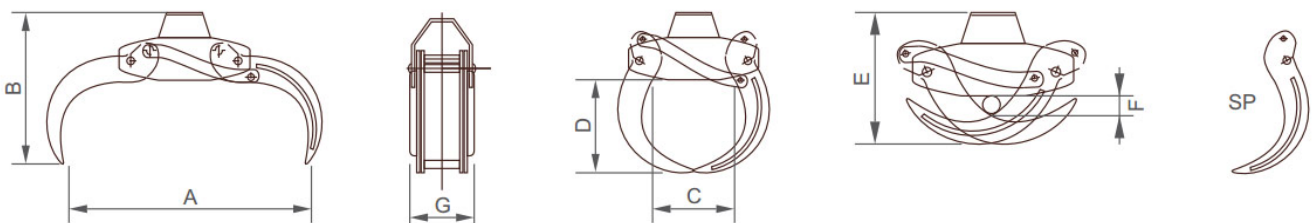

| MODE<br>LL<br>RF | Gewic<br>ht<br>kg | Hubver<br>mögen<br>Kg | lift hor<br>izontal<br>positio<br>n | MAX<br>BAR | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | SP<br>mm | AREA<br>mq |
|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| TP 100<br>RF     | 120               | 1600                  | 800 kg                              | 250        | 1000    | 730     | 405     | 450     | 460     | 65      | 310     | 10       | 0,146      |
| TP 120<br>RF     | 132               | 1900                  | 950 kg                              | 250        | 1200    | 770     | 450     | 480     | 510     | 80      | 355     | 10       | 0,201      |
| TP 135<br>RF     | 330               | 2300                  | 1150<br>kg                          | 250        | 1350    | 880     | 500     | 540     | 550     | 90      | 370     | 12       | 0,255      |
| TP 155<br>RF     | 252               | 2900                  | 1450<br>kg                          | 250        | 1550    | 960     | 620     | 630     | 600     | 100     | 430     | 12       | 0,336      |
| TP 175<br>RF     | 408               | 3400                  | 1700<br>kg                          | 250        | 1750    | 1100    | 680     | 710     | 670     | 130     | 490     | 15       | 0,428      |
| TP 200<br>RF     | 540               | 4000                  | 2000<br>kg                          | 250        | 2000    | 1300    | 800     | 820     | 780     | 150     | 560     | 20       | 0,531      |

| MODEL<br>L<br>RP | Gewich<br>t<br>kg | Hubver<br>mögen<br>Kg | MAX<br>BAR | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | SP<br>mm | AREA<br>mq |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| TP 100<br>RP     | 89                | 1600                  | 250        | 1000    | 730     | 405     | 450     | 460     | 65      | 310     | 10       | 0,146      |
| TP 120<br>RP     | 121               | 1900                  | 250        | 1200    | 770     | 450     | 480     | 510     | 80      | 355     | 10       | 0,201      |
| TP 135<br>RP     | 170               | 2300                  | 250        | 1350    | 880     | 500     | 540     | 550     | 90      | 370     | 12       | 0,255      |
| TP 155<br>RP     | 231               | 2900                  | 250        | 1550    | 960     | 620     | 630     | 600     | 100     | 430     | 12       | 0,336      |
| TP 175<br>RP     | 374               | 3400                  | 250        | 1750    | 1100    | 680     | 710     | 670     | 130     | 490     | 15       | 0,428      |
| TP 200<br>RP     | 495               | 4000                  | 250        | 2000    | 1300    | 800     | 820     | 780     | 150     | 560     | 20       | 0,531      |

## Dati tecnici Indicativi per mod.COMBY

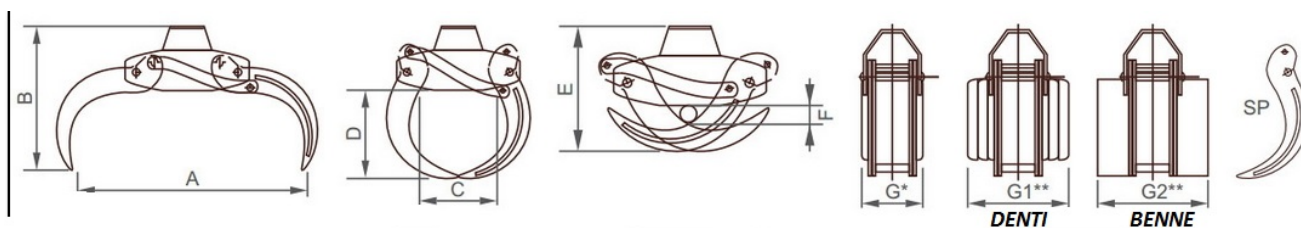

| MODELLO<br>RF COMBY | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | Capacità di sollevamento in posizione orizzontale | MAX<br>BAR | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | G1<br>DENTI<br>G2<br>BENNE<br>mm | SP<br>mm | AREA<br>mq |
|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------|------------|
| TP100<br>RF COMBY   | 153        | 1600                           | 800 kg                                            | 250        | 1000    | 730     | 405     | 450     | 460     | 65      | 310     | 650                              | 10       | 0,146      |
| TP120<br>RF COMBY   | 179        | 1900                           | 950 kg                                            | 250        | 1200    | 770     | 450     | 480     | 510     | 80      | 355     | 680                              | 10       | 0,201      |
| TP135<br>RF COMBY   | 304        | 2300                           | 1150 kg                                           | 250        | 1350    | 880     | 500     | 540     | 550     | 90      | 370     | 750                              | 12       | 0,255      |
| TP155<br>RF COMBY   | 340        | 2900                           | 1450 kg                                           | 250        | 1550    | 960     | 620     | 630     | 600     | 100     | 430     | 850                              | 12       | 0,336      |
| TP175<br>RF COMBY   | 513        | 3400                           | 1700 kg                                           | 250        | 1750    | 1100    | 680     | 710     | 670     | 130     | 490     | 1000                             | 15       | 0,428      |

| MODELLO<br>RP COMBY | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | MAX<br>BAR | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | G1<br>DENTI<br>G2<br>BENNE<br>mm | SP<br>mm | AREA<br>mq |
|---------------------|------------|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------|------------|
| TP 100<br>RP COMBY  | 122        | 1600                           | 250        | 1000    | 730     | 405     | 450     | 460     | 65      | 310     | 650                              | 10       | 0,146      |
| TP 120<br>RP COMBY  | 168        | 1900                           | 250        | 1200    | 770     | 450     | 480     | 510     | 80      | 355     | 680                              | 10       | 0,201      |
| TP 135<br>RP COMBY  | 235        | 2300                           | 250        | 1350    | 880     | 500     | 540     | 550     | 90      | 370     | 750                              | 12       | 0,255      |
| TP 155<br>RP COMBY  | 319        | 2900                           | 250        | 1550    | 960     | 620     | 630     | 600     | 100     | 430     | 850                              | 12       | 0,336      |
| TP 175<br>RP COMBY  | 479        | 3400                           | 250        | 1750    | 1100    | 680     | 710     | 670     | 130     | 490     | 1000                             | 15       | 0,428      |

Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)

## BAGGER IN KOMBINATION



| MODELLO   | BAGGER IN KOMBINATION | MODEL     | BAGGER IN KOMBINATION |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| TP 100 RP | MAX 4 ton.            | TP 100 RF | MAX 3,5 ton.          |
| TP 120 RP | MAX 7 ton.            | TP 120 RF | MAX 5,5 ton.          |
| TP 135 RP | MAX 12 ton.           | TP 135 RF | MAX 8,5 ton.          |
| TP 155 RP | MAX 15 ton.           | TP 155 RF | MAX 10,5 ton.         |
| TP 175 RP | MAX 20 ton.           | TP 175 RF | MAX 13 ton.           |
| TP 200 RP | MAX 25 ton.           | TP 200 RF | MAX 16 ton.           |

## ZUBEHÖR FÜR HOLZGREIFER

•

[ZUBEHÖRE für HOLZGREIFER - ROCK GREIFER - ZWEISCHALENGREIFER](#)

## VIDEO



[Rock greifer - TP135RF - mod. TECNOMECCANICA](#)

