

# Pinze da roccia/legna



*Mod.TP135RF-COMBY*



*Mod.RF*



*Mod.RP*




Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

---

**Costruite in acciaio Domex 710 e munite tutte di valvola di blocco**

I **Modelli RF** hanno una **struttura totalmente rivista e decisamente più rinforzata in ogni sua parte** in modo da **poter lavorare sia in verticale che in orizzontale** con appositi rotori o senza a differenza del **modello RP** che **può lavorare solo in verticale**.

## Dati tecnici Indicativi

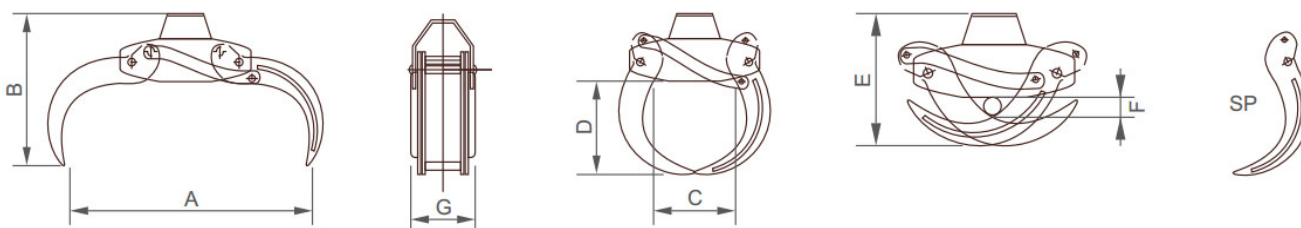


| MODELLO<br>RF | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | Capacità di sollevamento in posizione orizzontale | MAX BAR | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | SP mm | AREA mq |
|---------------|------------|--------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| TP 100 RF     | 120        | 1600                           | 800 kg  | 250     | 1000 | 730  | 405  | 450  | 460  | 65   | 310  | 10    | 0,146   |
| TP 120 RF     | 132        | 1900                           | 950 kg  | 250     | 1200 | 770  | 450  | 480  | 510  | 80   | 355  | 10    | 0,201   |
| TP 135 RF     | 239        | 2300                           | 1150 kg   | 250     | 1350 | 880  | 500  | 540  | 550  | 90   | 370  | 12    | 0,255   |
| TP 155 RF     | 330        | 2900                           | 1450 kg   | 250     | 1550 | 960  | 620  | 630  | 600  | 100  | 430  | 12    | 0,336   |
| TP 175 RF     | 408        | 3400                           | 1700 kg   | 250     | 1750 | 1100 | 680  | 710  | 670  | 130  | 490  | 15    | 0,428   |
| TP 200 RF     | 540        | 4000                           | 2000 kg   | 250     | 2000 | 1300 | 800  | 820  | 780  | 150  | 560  | 20    | 0,531   |

| MODELLO<br>RP | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | MAX BAR | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | SP mm | AREA mq |
|---------------|------------|--------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| TP 100 RP     | 89         | 1600                           | 250     | 1000 | 730  | 405  | 450  | 460  | 65   | 310  | 10    | 0,146   |
| TP 120 RP     | 121        | 1900                           | 250     | 1200 | 770  | 450  | 480  | 510  | 80   | 355  | 10    | 0,201   |
| TP 135 RP     | 170        | 2300                           | 250     | 1350 | 880  | 500  | 540  | 550  | 90   | 370  | 12    | 0,255   |
| TP 155 RP     | 231        | 2900                           | 250     | 1550 | 960  | 620  | 630  | 600  | 100  | 430  | 12    | 0,336   |
| TP 175 RP     | 374        | 3400                           | 250     | 1750 | 1100 | 680  | 710  | 670  | 130  | 490  | 15    | 0,428   |
| TP 200 RP     | 495        | 4000                           | 250     | 2000 | 1300 | 800  | 820  | 780  | 150  | 560  | 20    | 0,531   |

## Dati tecnici Indicativi per mod.COMBY



Tecnomeccanica S.r.l.  
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)  
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776  
www.tecnomecannicaformia.it

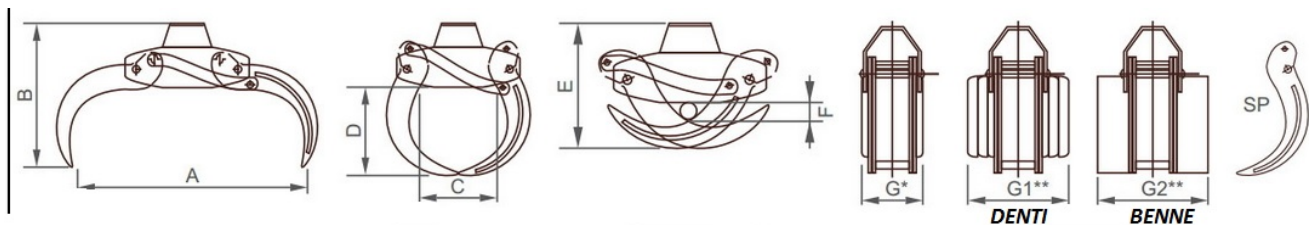

| MODELLO<br>RF COMBY | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | Capacità di sollevamento in posizione orizzontale | MAX BAR | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | G1 DENTI<br>G2 BENNE mm | SP mm | AREA mq |
|---------------------|------------|--------------------------------|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------|---------|
| TP100 RF COMBY      | 153        | 1600                           | 800 kg  | 250     | 1000 | 730  | 405  | 450  | 460  | 65   | 310  | 650                     | 10    | 0,146   |
| TP120 RF COMBY      | 179        | 1900                           | 950 kg  | 250     | 1200 | 770  | 450  | 480  | 510  | 80   | 355  | 680                     | 10    | 0,201   |
| TP135 RF COMBY      | 304        | 2300                           | 1150 kg   | 250     | 1350 | 880  | 500  | 540  | 550  | 90   | 370  | 750                     | 12    | 0,255   |
| TP155 RF COMBY      | 340        | 2900                           | 1450 kg   | 250     | 1550 | 960  | 620  | 630  | 600  | 100  | 430  | 850                     | 12    | 0,336   |
| TP175 RF COMBY      | 513        | 3400                           | 1700 kg   | 250     | 1750 | 1100 | 680  | 710  | 670  | 130  | 490  | 1000                    | 15    | 0,428   |

| MODELLO<br>RP COMBY | PESO<br>kg | Capacità di sollevamento<br>Kg | MAX BAR | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | G1 DENTI<br>G2 BENNE mm | SP mm | AREA mq |
|---------------------|------------|--------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------|---------|
| TP 100 RP COMBY     | 122        | 1600                           | 250     | 1000 | 730  | 405  | 450  | 460  | 65   | 310  | 650                     | 10    | 0,146   |
| TP 120 RP COMBY     | 168        | 1900                           | 250     | 1200 | 770  | 450  | 480  | 510  | 80   | 355  | 680                     | 10    | 0,201   |
| TP 135 RP COMBY     | 235        | 2300                           | 250     | 1350 | 880  | 500  | 540  | 550  | 90   | 370  | 750                     | 12    | 0,255   |
| TP 155 RP COMBY     | 319        | 2900                           | 250     | 1550 | 960  | 620  | 630  | 600  | 100  | 430  | 850                     | 12    | 0,336   |
| TP 175 RP COMBY     | 479        | 3400                           | 250     | 1750 | 1100 | 680  | 710  | 670  | 130  | 490  | 1000                    | 15    | 0,428   |

## Abbinamento Escavatore



| MODELLO   | ABBINAMENT<br>O<br>ESCAVATORE | MODELLO   | ABBINAMENT<br>O<br>ESCAVATORE |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| TP 100 RP | MAX 4 ton.                    | TP 100 RF | MAX 3,5 ton.                  |
| TP 120 RP | MAX 7 ton.                    | TP 120 RF | MAX 5,5 ton.                  |
| TP 135 RP | MAX 12 ton.                   | TP 135 RF | MAX 8,5 ton.                  |
| TP 155 RP | MAX 15 ton.                   | TP 155 RF | MAX 10,5 ton.                 |
| TP 175 RP | MAX 20 ton.                   | TP 175 RF | MAX 13 ton.                   |
| TP 200 RP | MAX 25 ton.                   | TP 200 RF | MAX 16 ton.                   |

## VIDEO



[Pinza da roccia/legna - modello TP135 RF- TECNOMECCANICA](#)



Tecnomeccanica S.r.l.  
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)  
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776  
[www.tecnomecannicaformia.it](http://www.tecnomecannicaformia.it)