Grappin à bois avec scie de tronçonneuse, moteur hydraulique fixe complet de rotateur hydraulique à 6 sortie 360° unlimité




mod. TP 175 PROFESSIONAL- MF

Fabriquées en acier Domex 710 et clapette de securité - min. 180 BAR - max 350 BAR

Les g**rappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.
Questo nuovo sistema di motosega applicato alla pinza per tronchi permette all'operatore di effettuare l'operazione di taglio in tutta sicurezza dalla cabina

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Fiche Technique

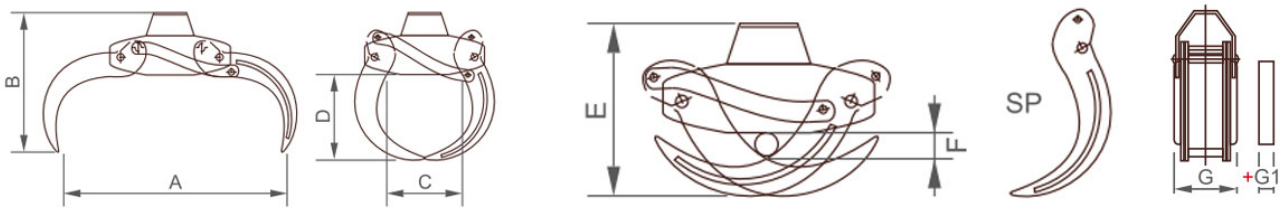

Fiche Technique

Ø Diamètre coupe tronçonneuse	modele	litres	Capacité de levage Kg	Poids kit tronçonneuse kg	Area mq	Litres d'huile moteur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G 1 mm	SP mm
- Ø 500 - Ø 500	-TP 135 Professional - MF -TP135 P-professional- MF	45/60 45/60	2100 2300	90 90	0.255 0.255	min. 45/max 150 min.45/max 150	1350 1350	880 880	500 500	540 540	550 550	90 90	370 370	350 350	12 15
- Ø 600 - Ø 600	TP155 professional- MF TP155P-Professional- MF	60/80 60/80	2700 2900	90 90	0.336 0.336	min. 45/max 150 min.45/max 150	1550 1550	960 960	620 620	630 630	600 600	100 100	430 430	400 400	12 15
- Ø 700 - Ø 700	TP175 professional- MF TP175P-Professional- MF	80/120 80/120	3200 3400	130 130	0.428 0.428	min. 45/max 150 min.45/max 150	1750 1750	1100 1100	680 680	710 710	670 670	130 130	490 490	400 400	15 20
- Ø 800	TP175 professional-	120/150	3200 3400	130 130	0.428 0.428	min. 50/max 200	1750 1750	1100 1100	680 680	710 710	670 670	130 130	490 490	400 400	15 20

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

- Ø 1000	TP200 P-profession al-MF	150/200	4000	130	0.531	min. 50/max 200	2000	1300	800	820	780	150	560	400	20

• Lubrification chaîne : Automatique

• Tendeur de chaîne mécanique : Rapide
• Réservoir d’huile : 1,2 l

GRAPPIN PROFESSIONAL ET P- PROFESSIONAL(serie LOURDE) AVEC MOTEUR À PISTONS FIXES ET ROTATEUR À 6 sortie 360° UNLIMITÉ (de 45 à 200 litres)

Modelé	Avec Rotateur	Litres
TP 135 PROFESSIONAL-MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 PROFESSIONAL -MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 PROFESSIONAL- MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 PROFESSIONAL- MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 135 P-PROFESSIONAL-MF - Ø 500	GRS 10	45/60
TP 155 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 600	GRS 12 S	60/80
TP 175 P-PROFESSIONAL - MF - Ø 700	GRS 16 S	80/120
TP 175 P-PROFESSUIONAL-MF - Ø 800	GRS 16 S	120/150
TP 200 P-PROFESSIONAL- MF - Ø 1000	GRS 16 S	150/200

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

FICHE TECHNIQUE -PDF

Download

Scarica il CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA (77.5 Ko)

ROTATEURS - ACCESSOIRES GRAPPINS

- ACCESSOIRES pour Grappins à bois - Grappins à pierres - Bennes preneuses
- Rotateurs

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it